


液壓符號：



型號：CRG-03-2-10

技術性能參數：

型號	CRG-03-**-10	CRG-06-**-10	CRG-10-**-10
最大流量	40 ℓ/min	125 ℓ/min	250 ℓ/min
最高工作壓力	250 bar		
單向閥開啓壓力	1 : 0.4 bar	2 : 3.5 bar	3 : 5.0 bar
安裝表面	ISO 5781-AG-06-2-A	ISO 5781-AH-08-2-A	ISO 5781-AJ-10-2-A
重量	1.7 Kg	2.9 Kg	5.5 Kg

型號說明：

CR G - 03 - 1 - 10




1	單向閥
2	板式連接型
3	公稱通徑
• 03 : 3/8" • 06 : 3/4" • 10 : 1-1/4"	
4	單向閥開啓壓力
• 1 : 0.4 bar • 2 : 3.5 bar • 3 : 5.0 bar	
5	設計序號

附屬品

型號	緊固螺釘組件
CRG-03-**-10	M10 x 45長 x 4支
CRG-06-**-10	M10 x 50長 x 4支
CRG-10-**-10	M10 x 55長 x 6支


特性曲線：

介質粘度：32 mm²/S

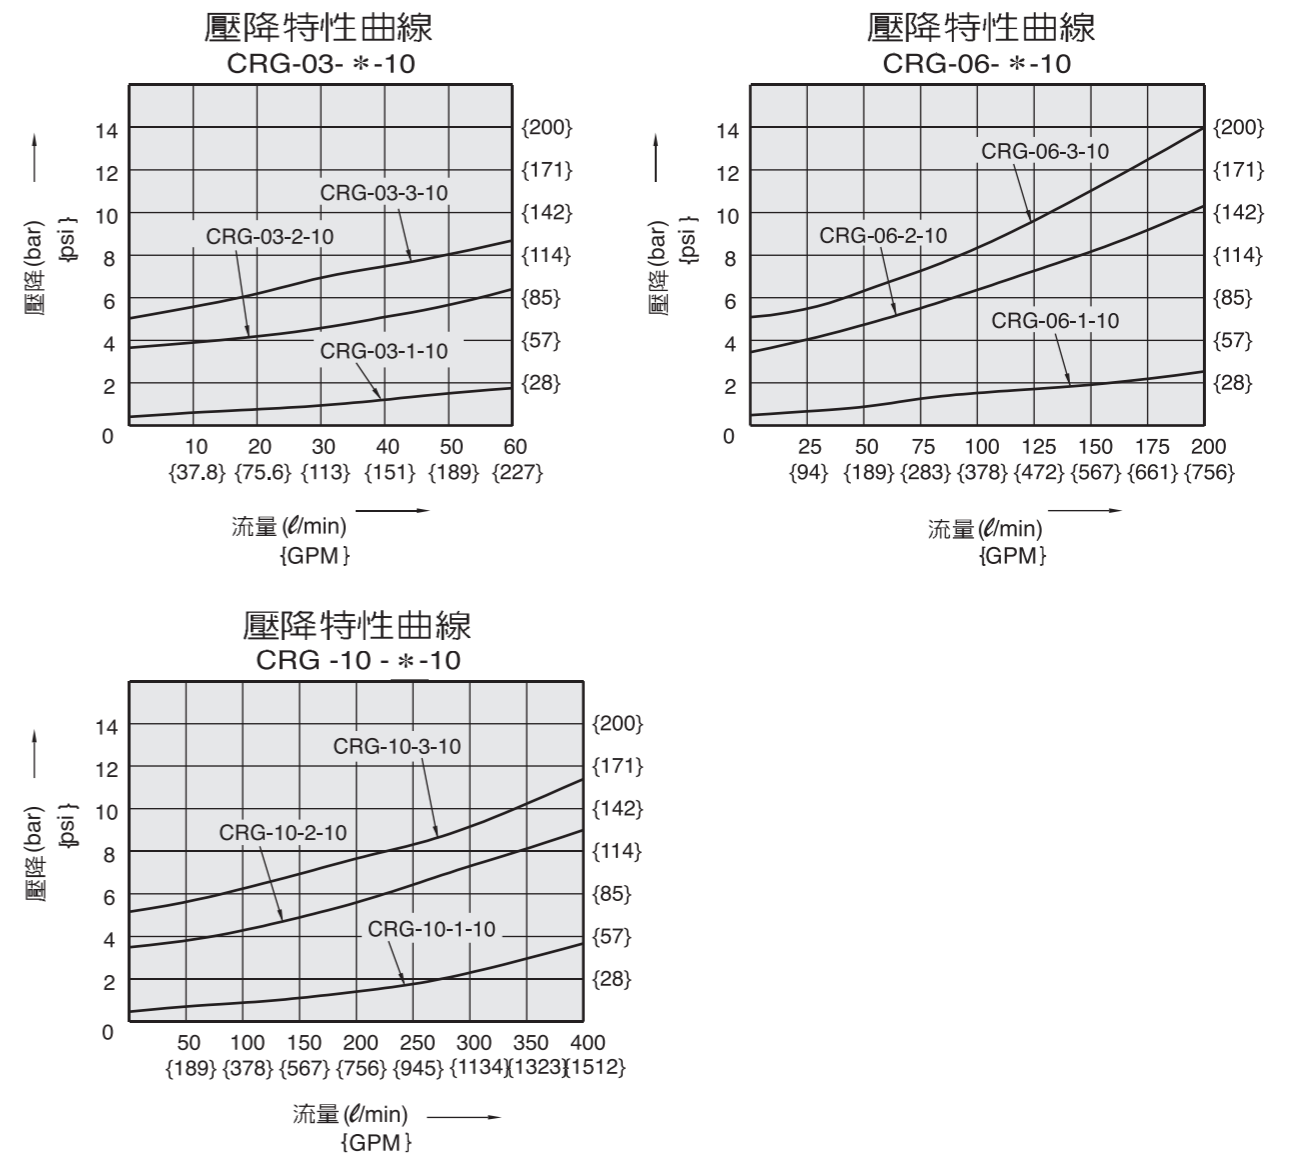

結構說明：

CRG-06-**-10

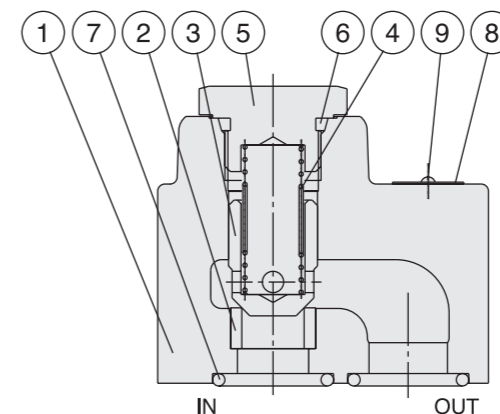

- | | |
|---------|--------|
| 1. 本體 | 6. O形環 |
| 2. 環塞 | 7. O形環 |
| 3. 提動桿 | 8. 銘牌 |
| 4. 復位彈簧 | 9. 鉚釘 |
| 5. 六角螺帽 | |